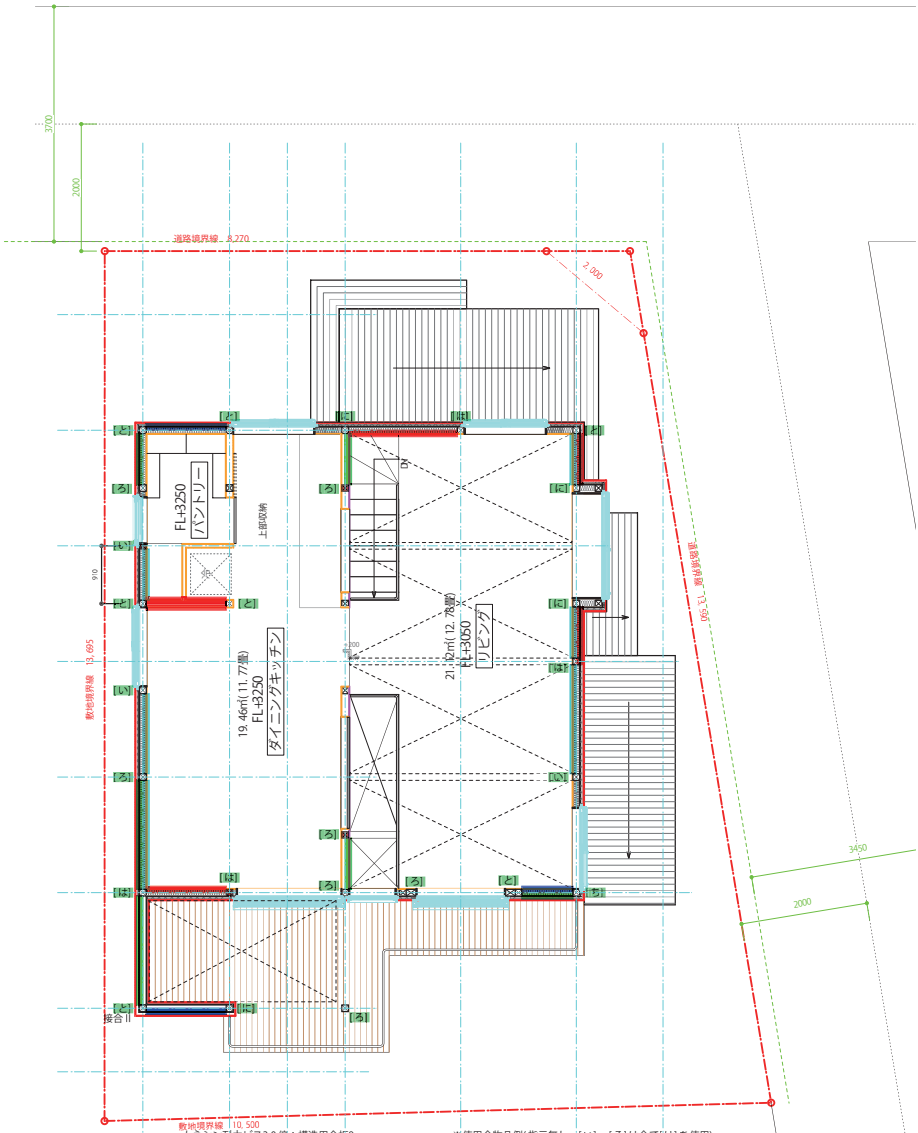

カネシン耐力ビス3.0倍：構造用合板9mm
基準耐力 6.70kN/m

YKK 耐震ﾌﾚｰﾑ：BOX型ﾌﾚｰﾑ
幅910 基準耐力 3.40 kN/m
幅1365 基準耐力 2.97 kN/m
幅1820 基準耐力 2.44 kN/m

YKK 耐震ﾌﾚｰﾑ：門型ﾌﾚｰﾑ
幅1820 基準耐力 4.46 kN/m
幅3640 基準耐力 2.24 kN/m

構造用合板(大壁)：N50@150四周打ち
基準耐力 5.2kN/m

構造用合板：N50@150Ⅱの字打ち
基準耐力 3.1kN/m

石膏ボード：GNF40@150Ⅱの字打ち
基準耐力 2.0kN/m

新規布基礎・補強基礎

新規柱

[と] 使用金物(指示無しと[い][ろ]は[は]を使用)

※使用金物凡例(指示無し・[い]・[ろ]は全て[は]を使用)
は 山型ｱﾚｰﾄ又はかど金物CP-T
に 羽子板ﾎﾞﾙﾄまたは短冊金物(釘なし)
ほ 羽子板ﾎﾞﾙﾄまたは短冊金物(釘あり)
へ 10kN用引き寄せ金物
と 15kN用引き寄せ金物(ﾀﾐｶﾙﾌｯｶｰ使用)
ち 20kN用引き寄せ金物(ﾀﾐｶﾙﾌｯｶｰ使用)
り 25kN用引き寄せ金物(ﾀﾐｶﾙﾌｯｶｰ使用)
※[に][ほ]金物は[へ]を使用する
※金物は補強壁の4隅に取り付ける

2階