● 矩計図

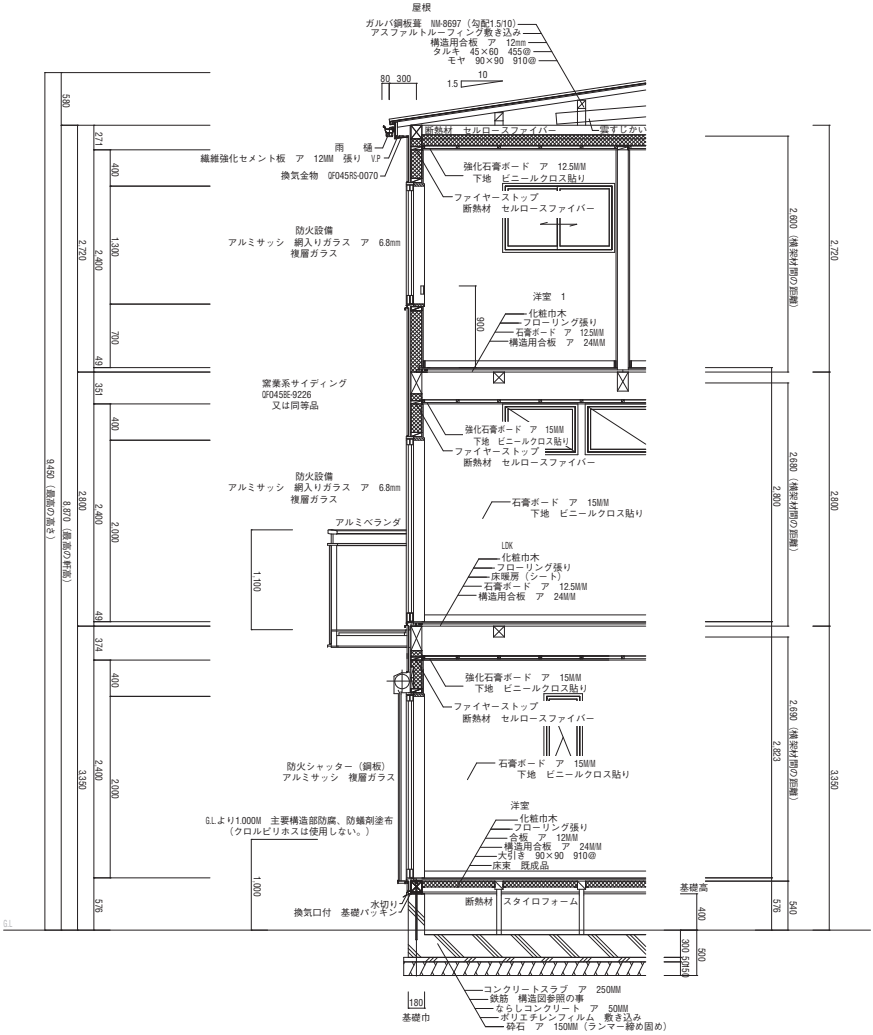
屋根
ガルバ鋼板葺　NM-8697（勾配1.5/10）
アスファルトルーフィング敷き込み
構造用合板　ア　12mm
タルキ　45×60　455@
モヤ　90×90　910@
80　300
10
1.5
580
断熱材　セルロースファイバー
雨　樋
繊維強化セメント板　ア　12MM　張り　VP
換気金物　0F045R5-0070
強化石膏ボード　ア　12.5MM
下地　ビニールクロス貼り
ファイヤーストップ
断熱材　セルロースファイバー
防火設備
アルミサッシ　網入りガラス　ア　6.8mm
複層ガラス
2,720
2,600（構造材間の距離）
洋室　1
化粧木
フローリング張り
石膏ボード　ア　12.5MM
構造用合板　ア　24MM
窯業系サイディング
0F045E-9226
又は同等品
強化石膏ボード　ア　15MM
下地　ビニールクロス貼り
ファイヤーストップ
断熱材　セルロースファイバー
防火設備
アルミサッシ　網入りガラス　ア　6.8mm
複層ガラス
石膏ボード　ア　15MM
下地　ビニールクロス貼り
アルミベランダ
9,450（敷地の高さ）
8,870（建築の軒高）
2,800
2,680（構造材間の距離）
LDK
化粧木
フローリング張り
床暖房（シート）
石膏ボード　ア　12.5MM
構造用合板　ア　24MM
1,100
強化石膏ボード　ア　15MM
下地　ビニールクロス貼り
ファイヤーストップ
断熱材　セルロースファイバー
防火シャッター（鋼板）
アルミサッシ　複層ガラス
石膏ボード　ア　15MM
下地　ビニールクロス貼り
3,350
2,823
2,680（構造材間の距離）
洋室
化粧木
フローリング張り
合板　ア　12MM
構造用合板　ア　24MM
大引き　90×90　910@
床束　既成品
G.L.より1,000M　主要構造部防腐、防蟻剤塗布
（クロルピリホスは使用しない。）
1,000
基礎高
水切り
換気口付　基礎パッキン
断熱材　スタイロフォーム
400
540
576
300
500
505M
180
基礎巾
コンクリートスラブ　ア　250MM
鉄筋　構造図参照の事
ならしコンクリート　ア　50MM
ポリエチレンフィルム　敷き込み
砕石　ア　150MM（ランマー締め固め）