矩計図

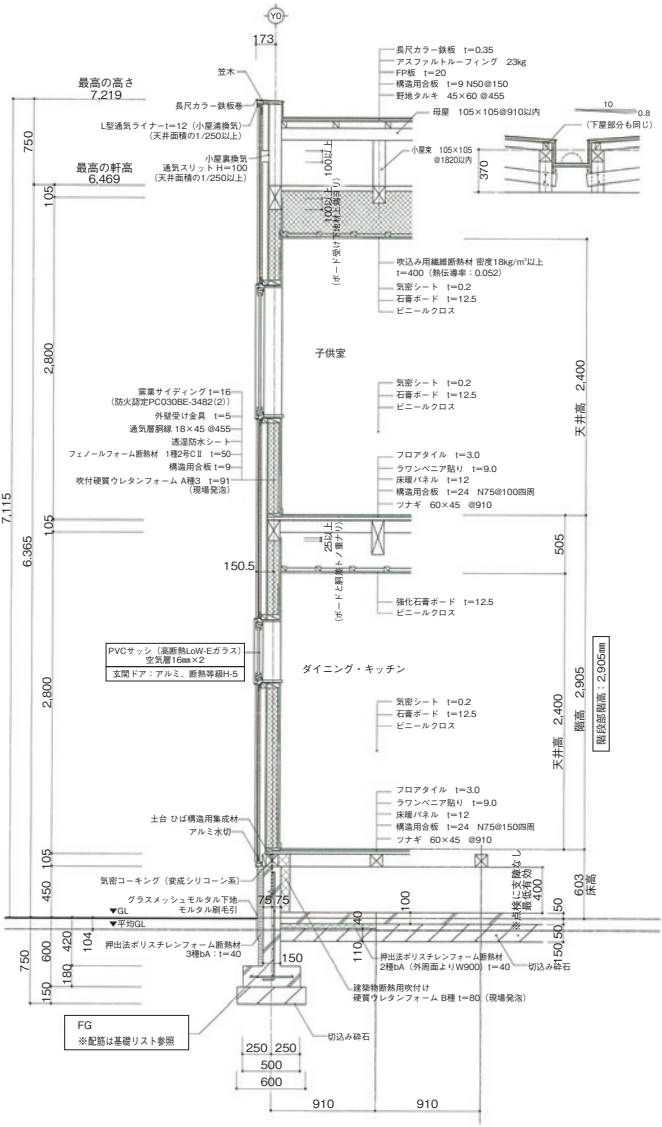
Y0
173
最高の高さ
7,219
最高の軒高
6,469
笠木
長尺カラー鉄板巻
L型通気ライナー t=12（小屋滴換気）
（天井面積の1/250以上）
小屋裏換気
通気スリット H=100
（天井面積の1/250以上）
長尺カラー鉄板 t=0.35
アスファルトルーフィング 23kg
FP板 t=20
構造用合板 t=9 N50@150
野地タルキ 45×60 @455
母屋 105×105@910以内
小屋束 105×105
@1820以内
（下屋部分も同じ）
吹込み用繊維断熱材 密度18kg/m³以上
t=400（熱伝導率：0.052）
気密シート t=0.2
石膏ボード t=12.5
ビニールクロス
子供室
天井高 2,400
窯業サイディング t=16
（防火認定PC0306E-3482(2)）
外壁受け金具 t=5
通気層胴縁 18×45 @455
透湿防水シート
フェノールフォーム断熱材 1種2号CⅡ t=50
構造用合板 t=9
吹付硬質ウレタンフォーム A種3 t=91
（現場発泡）
フロアタイル t=3.0
ラワンベニア貼り t=9.0
床暖パネル t=12
構造用合板 t=24 N75@100四周
ツナギ 60×45 @910
強化石膏ボード t=12.5
ビニールクロス
PVCサッシ（高断熱LoW-Eガラス）
空気層16mm×2
玄関ドア：アルミ、断熱等級H-5
ダイニング・キッチン
天井高 2,400
階高 2,905
階段部階高：2,905mm
土台 ひば構造用集成材
アルミ水切
気密コーキング（変成シリコーン系）
グラスメッシュモルタル下地
モルタル刷毛引
▼GL
▼平均GL
押出法ポリスチレンフォーム断熱材
3種bA：t=40
押出法ポリスチレンフォーム断熱材
2種bA（外周面よりW900 t=40
切込み砕石
建築物断熱用吹付け
硬質ウレタンフォーム B種 t=80（現場発泡）
FG
※配筋は基礎リスト参照
7,115
6,365
750
105
2,800
105
2,800
105
450
600
420
104
180
150
150.5
75.75
100
40
110
150
603
床高
250 250
500
600
910
910