


立面図

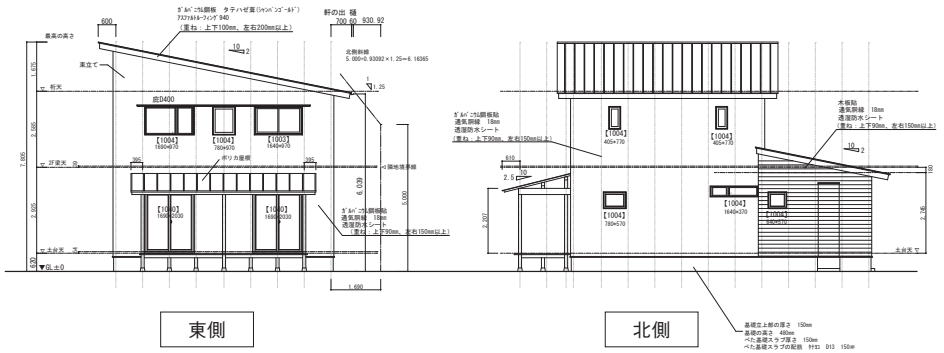

外壁(イ): ガルバ U750SE ショパ'ゴ'-4' ※3.5cm巾(縦)
 外壁(フ): 杉板 マホガニー (横)
 外壁(西面): そとん壁 W-122(かき落とし仕上げ)
 屋根: ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き(色: ショパ'ゴ'-4'*)
 破風: フノブラウン
 軒天: キャラメルブラウン t12(神島工業)
 玄関ポーチ軒天: 杉板 マホガニー
 サッシ外: ステン
 水切:
 雨樋: タニタ半丸(105)
 壁礎:

YKKAP ヴェナーD30 N08
 [1102] 熱貫流率1.79 ガラス無
 YKKAP APW330、331 アルゴンガス
 [1003] 熱貫流率1.36 日射取得率 0.28
 [1004] 熱貫流率1.31 日射取得率 0.28
 [1015] 熱貫流率1.31 日射取得率 0.45
 YKKAP APW430、431 アルゴンガス
 [1040] 熱貫流率1.05 日射取得率 0.22
 [1042] 熱貫流率0.89 日射取得率 0.21

南面ガラスはニュートラル(日射取得)とする。

