

亜鉛メッキ

仮囲いは企業PRの絶好のスペースです。

仮囲いに要求される機能は現場の安全性、美観性、環境との調和性です。この3要素を揃えているのが鈴東の安全鋼板です。亜鉛鉄板の地肌が美しいスタンダードタイプは、そのまま設置するだけでも十分に仮囲いとしての機能を果たします。



■断面図


●I型




●番線取付用



〈穴位置〉



■標準仕様全体図

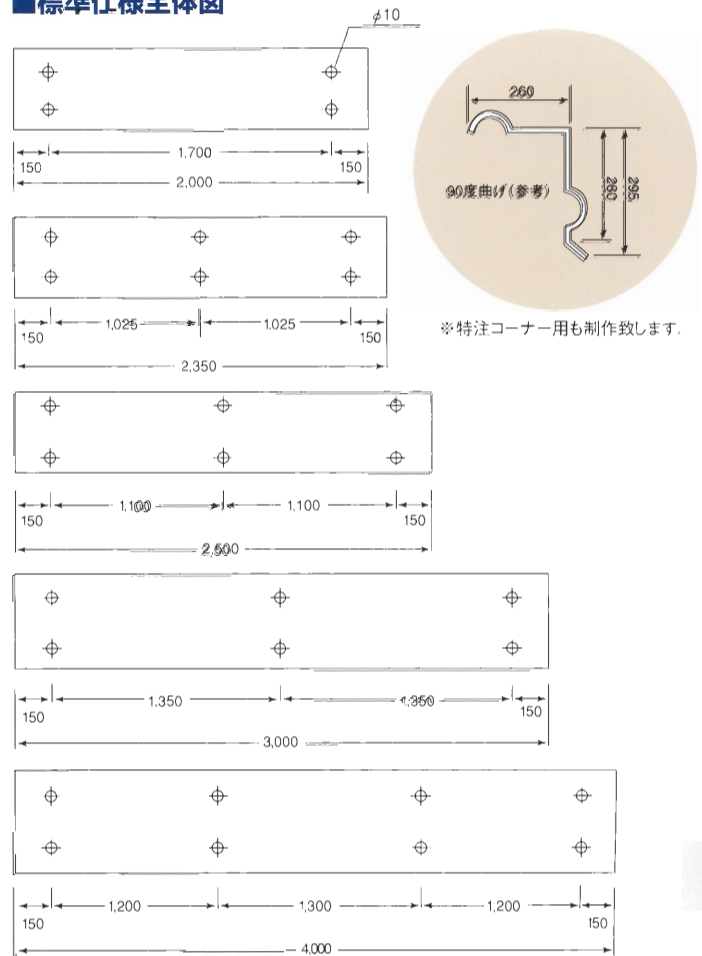

■断面性能表

亜鉛付着量 Z27

形式	厚さ (t)	断面積 cm ²	単位重量 kg/m	単位面積 当り重量 kg/m ²	長さ別1枚当り重量					断面2次 モーメント cm ⁴	断面2次 半径 cm	断面係数 cm ³	材質
	mm				2,000	2,350	2,500	3,000	4,000				
I型	0.8	4.880	4.06	7.46	8.13	9.55	10.2	12.2	16.3	3.12	0.80	1.48	JIS G3302 SGCC
	1.2	7.320	5.98	11.1	12.0	14.1	15.0	17.9	23.9	4.70	0.80	2.20	
	1.6	9.760	7.89	14.6	15.8	18.5	19.7	23.7	31.6	6.30	0.80	2.92	