





嵌合式折板屋根(山高100mmタイプ)

折板屋根


ビューティフル-100 PAT

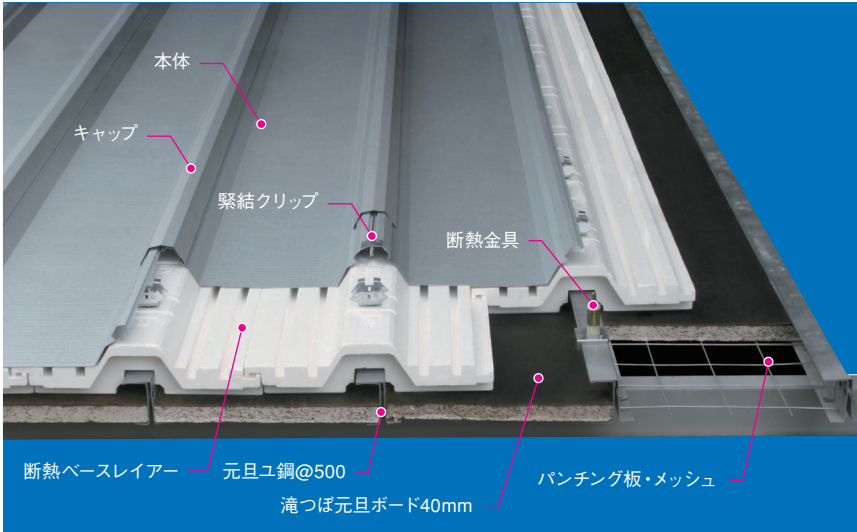

■屋根形状

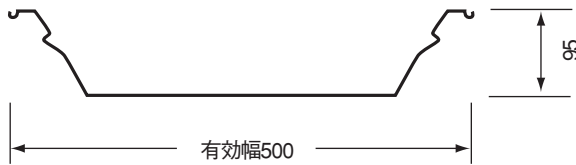

■施工断面(元且コ鋼システム)

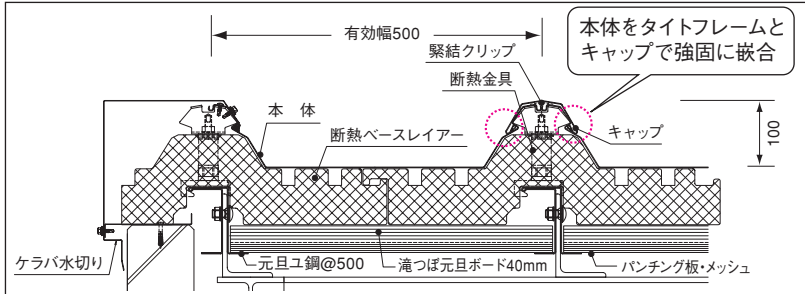

■屋根材質・板厚

材質	板厚(mm)
カラーステンレス・フッ素ステンレス	0.6
フッ素ガルバリウム鋼板・カラーガルバリウム鋼板	0.6

■屋根規格

- 有効幅:500mm
- 有効長さ:11m以上現場成形
- 勾配:3/100以上
※曲げ半径・寒冷地・積雪地域等はお問い合わせ下さい。
- その他の材質・板厚については多少納期を必要とします。ご相談下さい。
- 標準カラーは、カラーサンプル帳をご参照下さい。



●断面性能

板厚 (mm)	正圧		負圧	
	断面二次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)	断面二次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)
0.6	117.8	41.2	68.8	10.5

■断熱仕様



許容梁間

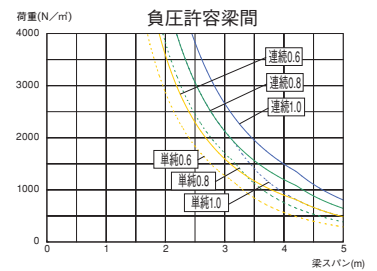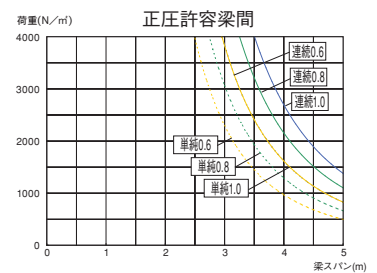

単位重量

板厚 (mm)	単位重量(鉄板系)	
	(kg/m)	(kg/m ²)
0.6	4.4	8.8

■性能

断熱性能:0.338W/(m²・K) [0.318kcal/(m²h℃)]
(熱貫流率) ※元且コ鋼システム・鉄骨仕様

屋根30分耐火構造

FP030RF-9293(ダブルバック)
FP030RF-9292(スーパーフェルトン貼り)
元且コ鋼システム仕様についてはお問い合わせ下さい。

製造
発売元



元且ビューティ工業株式会社

本社

神奈川県藤沢市湘南台1-1-21

TEL(0466)45-8771