

## 「雨漏り10年保証」付き 粘着式改質アスファルトルーフィング

1.3mm厚で粘度の高いゴムアスファルトを使用した高性能ルーフィング。釘・ビスにブチル成分がしっかりと絡み付いて穴をふさぐことで雨漏りを防止するほか、破れにくい不織布を基材保護層のブロンアスファルト層で挟み込んでいるため破れにくく、従来品の約3倍の強度を有している。また張り直し可能な粘着層付きのため、剥離フィルムを剥がすだけで接着でき、風による飛散の心配がなく施工性も高い。

高い粘着力と止水性能により、業界初の「雨漏り10年保証」を付保している。

### 【特長】

- ① 止水性能が非常に高い
- ② 長期的に硬化しにくい改質アスファルトを採用しているため、高い耐久性が持続する
- ③ 低温時でも亀裂や割れが生じにくい
- ④ 面にグリップ加工を施しているため滑りにくく、施工時の安全性にも配慮されている
- ⑤ 業界初の雨漏り10年保証

### ■製品仕様

長さ	14m
幅	1m
重量 (剥離フィルム含む)	約20kg
厚さ (剥離フィルム含む)	1.3mm


※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合がある。

・施工適温（外気温）：5℃～40℃


製品荷姿




屋根下のルーフィング

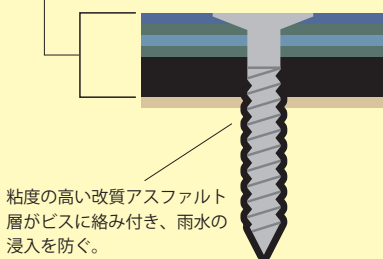

粘度の高い改質アスファルト層がビスに絡み付き、雨水の浸入を防ぐ。

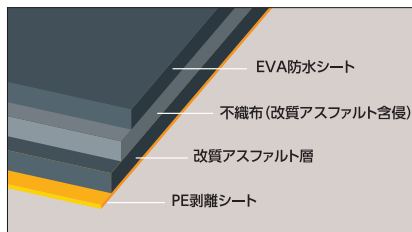

製品構造図

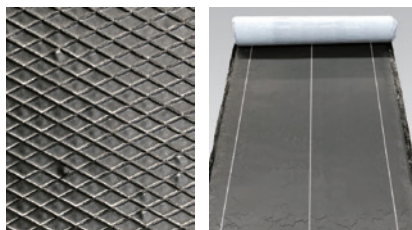

グリップ加工が施された製品面

### 止水性能が分かる実験動画を公開中



上に水を張った状態の製品に、ビス・釘を貫通させて止水性能を検証している。



問い合わせ先

イム株式会社 ☎048-224-8160 <http://www.aimkk.com/>