



横段葺定尺屋根材

エスジーエル

快適ルーフSGL[®]

建物全体に重厚感を演出する

彫りの深い段葺ライン




屋根・壁・太陽光発電・・・創エネで未来をリード!

セキノ興産

快適ハーフSGL®

本体形状

(単位：mm)

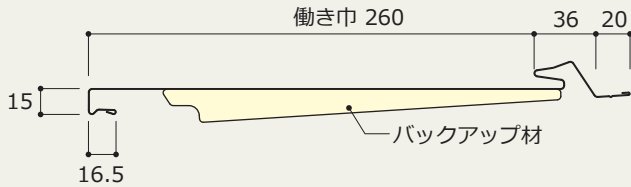


設計参考仕様

使用原板厚	0.4 mm
使用原板巾	407 mm
働き巾	260 mm
働き長さ	1820 mm
単位重量	5.61 kg/m ²
一梱包枚数	7枚 (3.3 m ²)
屋根勾配	30/100 以上
バックアップ材	発泡ポリスチレンフォーム

※ 上記重量にバックアップ材は含まれません。

※ 流れ10m 以上はご相談ください。

フラットタイプ (標準)

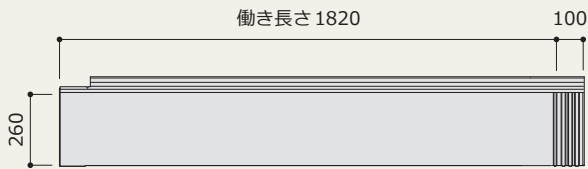

※ サザナミタイプはご相談ください。

標準対応色

高機能性プレコート鋼板

エスジーエル



ノーブル15SGL®



N-151
コゲチャ



N-154
ダークブルー



N-155
ブラック



N-157
ロクショウ



N-158
ギングロ

附属部材

<p>軒先唐草</p>	<p>けらば唐草</p>	<p>棟包み</p>	<p>谷樋</p>		
<p>けらば捨板</p>	<p>軒先段けらばカバー</p>	<p>段けらばカバー</p> <p>※左右あり</p>	<p>けらば捨水切</p>	<p>けらばカバー</p>	<p>雪止金具</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ke-CELL (ケセル) ステンレス黒塗装 ● 段葺 きたくに羽根240 後付S2本止め 高耐食メッキ鋼板 or ステンレス+カラー 使用ソケット: 14 mm ● 羽根200 先付ステン段足付
<p>改修用唐草</p>	<p>降り棟ジョイント</p> <p>化粧キャップ</p>	<p>裏板</p>	<p>差し込み片</p> <p>※受注生産品</p>		

※ 商品の外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

※ 色調は印刷のため、実際の色とは若干異なって見えます。専用色見本帳がございますので、お問い合わせください。※ 「SGL®・エスジーエル®」は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

