矩計図

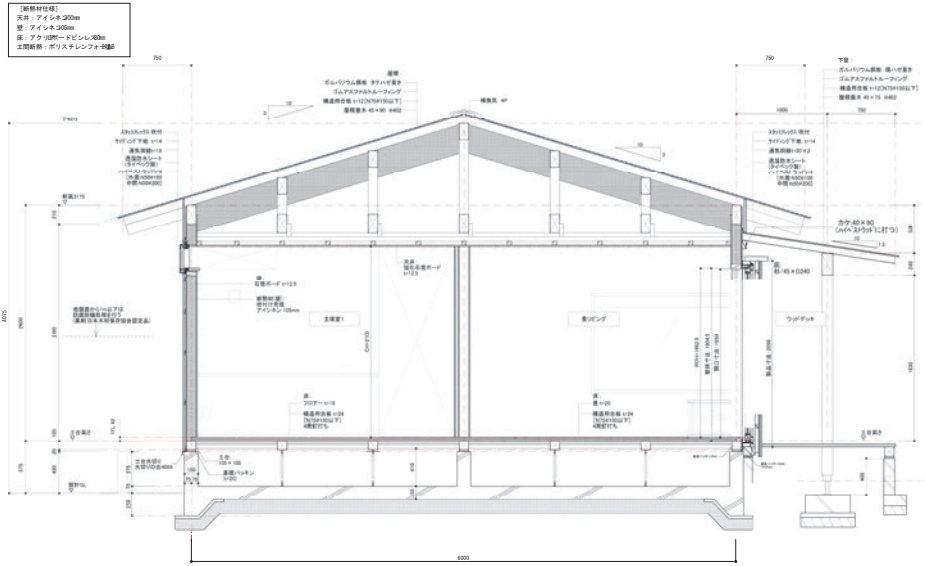
【断熱材仕様】
天井：アイシネン200mm
壁：アイシネン105mm
床：アクリロンボードビンレス30mm
土間断熱：ポリスチレンフォーム40mm
屋根：
ガルバリウム鋼板　タテハゼ葺き
ゴムアスファルトルーフィング
構造用合板 t=12[N75@150 以下]
屋根垂木 45×90 @402
下屋：
ガルバリウム鋼板　横ハゼ葺き
ゴムアスファルトルーフィング
構造用合板 t=12[N75@150 以下]
屋根垂木 45×75 @402
カケ 40×90
(ハイパーストラット に打つ)
主寝室
ウッドデッキ
6000

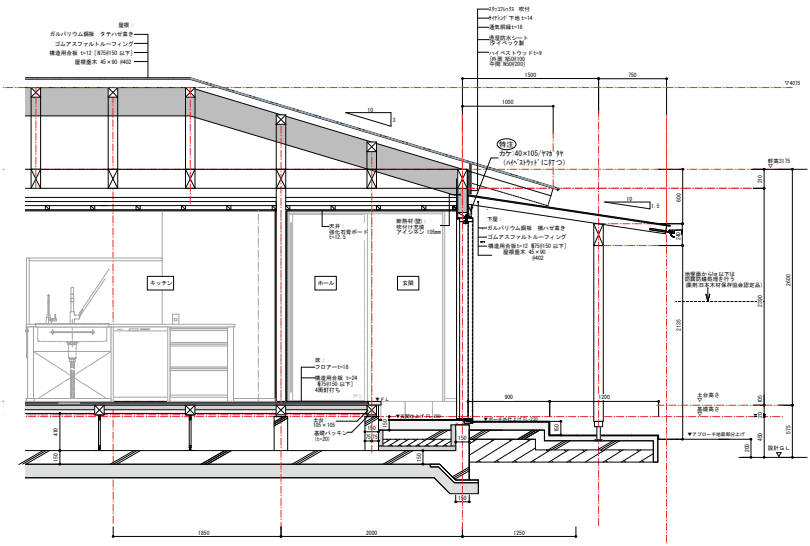
屋根：
ガルバリウム鋼板　タテハゼ葺き
ゴムアスファルトルーフィング
構造用合板 t=12 [N75@150 以下]
屋根垂木 45×90 @402
特注
カケ 40×105/ヤコブ カケ
(ハイパーストラット に打つ)
下屋：
ガルバリウム鋼板　横ハゼ葺き
ゴムアスファルトルーフィング
構造用合板 t=12 [N75@150 以下]
屋根垂木 45×90 @402
キッチン
ホール
玄関
1850
2000
1250