


VIC パネル

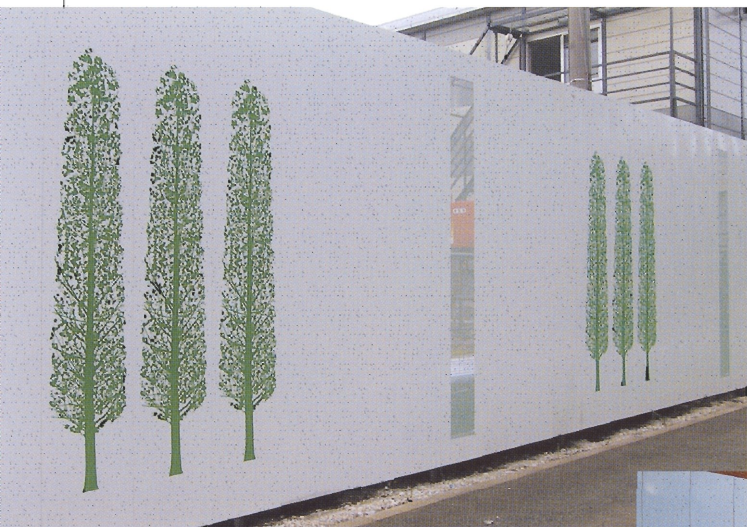

VICパネル・VICパネルポプラ・
VICパネルパンチング使用例

標準色:ホワイト
※他に、ご要望により、アイボリー、
グレーなどの色も製造いたします。


VIC パネル

全面フラットの仮囲いを実現しました。

セクションのアーチを無くした、表面がよりフラットな仮囲い。そのスッキリした外観は、建設現場や周辺の環境を、一気にグレードアップします。

実用新案登録済・意匠登録済

■標準仕様全体図

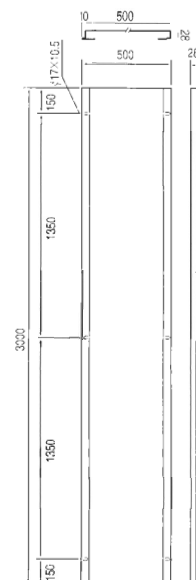

■断面性能表

幅	厚さ (t)	全断面積	単位重量	単位面積 当り重量	長さ別 1枚当り重量		断面2次 モーメント	断面2次 半径	断面係数	材質
mm	cm ²	kg/m	kg/m ²	2000	3000	cm ⁴	cm	cm ³		
500	1.2	7.60	6.2	12.4	12.4	18.6	6.92	0.95	3.04	JISG3312

パンチング VIC パネル

のぞき窓が 風の抜け道です。

風圧を緩和させ、安全性を高めるためのパンチングを、VICパネルにも開発しました。部外者の現場への立入りも、外から透視することができます。ゲート両サイドにつければ、作業者や車の出入りにも安全がはかれます。スッキリした外観と同時に、安全性もグレードアップしたVICパネルで、より快適で安心な現場環境を実現してください。

意匠登録済

■標準仕様全体図

