

拡散型床下・小屋裏換気扇

スプレッドファン3

SPF-250

高性能の証は三次元拡散

パワフルな風で床下・小屋裏環境を改善



株式会社

日本衛生センター

<https://www.nippon-ec.com/>

スプレッドファン3



拡散型

品番 SPF-250

『スプレッドファン』の4つのポイント



1 三次元拡散ルーバー

水平送風に加え、上方と下方へも幅広く送風します。今までにない新開発のルーバーで、効率の良いパワフルな空気拡散を実現しました。



2 整流コーン

吸気を整える整流コーンを新たに開発。さらに、コンデンサーをファン内部から排除する設計により、気流の乱れを抑えた静かな風を効率よく排出します。



3 スライドアジャストアーム


取付作業の負担を軽減するスライドアジャスト方式のアームを採用。作業性の向上とコンパクト化に貢献する、人にやさしい設計です。




4 小型軽量のハウジング設計

標準板厚を十分に確保しつつ、小型化と軽量化にも配慮した設計を実現。高剛性で軽量のハウジングは、作業性と静粛性の向上に貢献します。


三次元ルーバーのしくみ

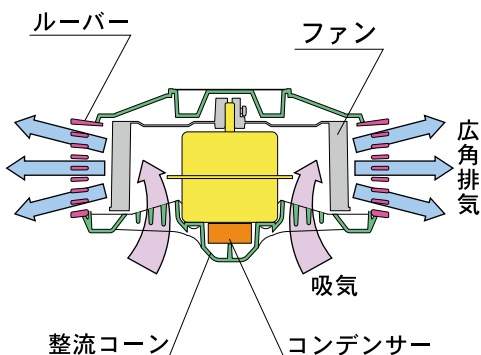

アームの可動説明

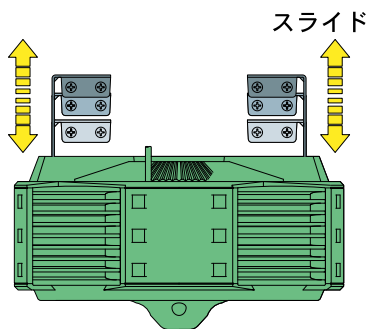

外形寸法

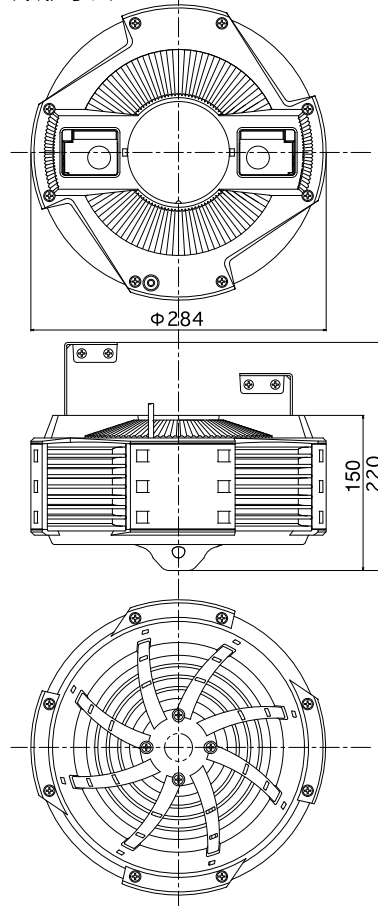

■基本仕様

品名	スプレッドファン3
型名	SPF-250
材質	本体:ABS樹脂
製品サイズ	直径284×高さ150mm (アーム最大時220mm)
電圧	AC100V(一般家庭用)
製造	日本製

■仕様(1台当り)(SPF-250)

周波数	50Hz	60Hz
風量(1時間当たり)	250m ³ /h	237m ³ /h
騒音	49dB	49dB
本体重量	2.8kg	
消費電力	35W	38W
電気代/1ヶ月	約263円	約287円

※タイマー別売

※電気代は、関東地域一般家庭を想定した1日6時間稼働の場合の料金になります。(地域や契約内容により異なります)
別売りのタイマーにより、1日の稼働時間を任意に設定できます。

安全に関するご注意

- 本機の取付には専門の技術が必要です。ご購入・工事についてのご質問に関しては、取扱店にご相談ください。
- 個人での取付工事は大きな事故を招く場合がございますので、取付工事に関しては、取扱店にご依頼ください。

※本製品は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

【販売店】

【販売元】



株式会社

日本衛生センター

<https://www.nippon-ec.com/>