
Kホルダー1型

建物の美観を損ねず 基礎・土台・柱を緊結 「ホゾ抜け」を防ぐ


建物の外観を壊さずに大切な住まいの基礎・土台・柱（通し柱）を緊結し、「ホゾ抜け」を防止する後付けホールダウン金物。取付箇所にあわせて下部プレートを左・右仕様に交換でき最大20㎜の範囲で段差の調整が可能。また、建物の美観を損なわないアルミカバー付きで本体の錆防止に効果を発揮する。







施工箇所の状況により
下部プレートは最大20㎜の範囲で
段差の調整が可能。

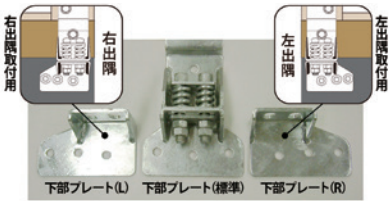

規格

外形寸法：W170（下部プレート）・W100（上部プレート）×H750×D70（金属厚み6）㎜
表面処理：溶融亜鉛めっき（本体・下部プレート）
製品重量：9.92kg
梱包内容：2本入／1箱、ラグスクリュー・HILTIアンカーボルト・アルミカバー
オプション：下部プレート左・右仕様

■試験データ

①東京都立産業技術研究所実施試験
金物垂直引張強度：59.5kN
※垂直引張強度は、金物本体の強度。

②財団法人 日本住宅・木材技術センター 試験研究所実施試験
引張最大荷重：36.74kN
最大荷重時変位：16.66㎜

問い合わせ先
株式会社日本衛生センター　TEL042-576-0110　https://www.nippon-ec.com/