

内装


畳

カネライト畳®

一般住宅・集合住宅に 化学畳の決定版

稲わらサンドタイプ 稲わらを使用し、伝統的な風合いを残した懐かしい感触の畳床


■WS ※JIS A 5901 PS (ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床)

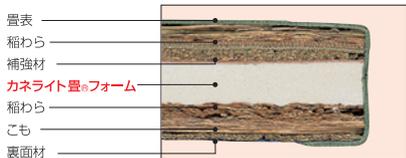

- ・畳仕上げ厚さ：55・60mm
- ・カネライト畳フォーム厚さ：20・25・30mm


タタミボードタイプ 稲わらサンドタイプ、オールフォームタイプの長所を組み合わせた断熱建材畳床

■KB-Ⅲ形 ※JIS A 5914 KT-Ⅲ (断熱建材畳床)

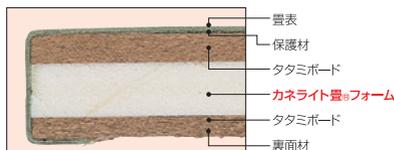

- ・畳仕上げ厚さ：45・50・55・60mm
- ・カネライト畳フォーム厚さ：20・25・30・35mm


■KB-Ⅱ形 ※JIS A 5914 KT-Ⅱ (断熱建材畳床)

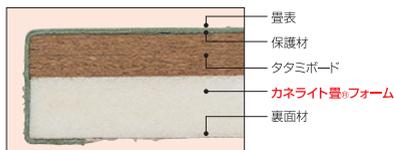

- ・畳仕上げ厚さ：35・40・45・50・55・60mm
- ・カネライト畳フォーム厚さ：20・25・30・35・40・45mm


オールフォームタイプ “畳の形をした断熱材”と言えるほどカネライト畳®フォームの使用量を最大にし、断熱性能を高めた断熱建材畳床

■AF-V ※JIS A 5914 KT-K、N (断熱建材畳床)

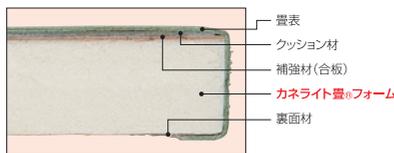

- ・畳仕上げ厚さ：35・40・45・50・55・60mm
- ・カネライト畳フォーム厚さ：25・30・35・40・45・50mm

■AF-GF

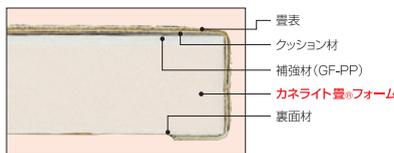

- ・畳仕上げ厚さ：35・40・45・50・55・60mm
- ・カネライト畳フォーム厚さ：25・30・35・40・45・50mm

**カネライトフォーム®、カネライト畳®フォームは
建材トップランナー制度対象製品**

(区分名：押出法ポリスチレンフォーム断熱材)

- ※畳表および畳縁の種類・有無の仕様取り決めは畳店と要相談。
- ※表記以外の畳仕上げ厚さについては要問い合わせ。
- ※各タイプの製品価格は、設計価格表を参照のこと。

問い合わせ先

カネカケンテック株式会社 ☎03-6370-2370 www.kkct.jp/

規格 カネライト畳® 標準仕上げサイズ

呼称	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)
本間(京間)	1,910	955	55・60
六一間(中・四国間)	1,850	925	
三六間(中京間)	1,820	910	
五八間(江戸間)	1,760	880	
五六間(団地間)	1,700	850	