
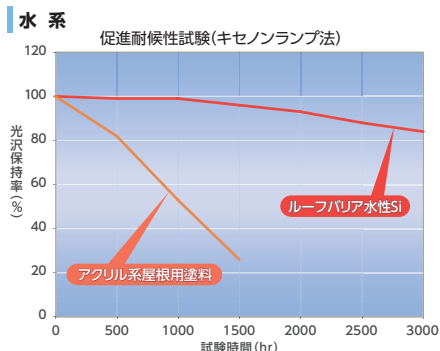


多彩なラインアップを取り揃えあらゆる屋根に対応

スズカファインは、1979年に国内で初めて太陽熱反射塗料を発売して以降、高日射反射率塗料での実績を重ねている。「ルーフバリア [遮熱色] シリーズ」は、弱溶剤 2 液形の「ワイドルーフシリーズ」3 製品、弱溶剤 1 液形の「1 液ワイドルーフセラシリーズ」3 製品、水系の「ルーフバリア水性 Si」1 製品をラインアップ。アクリルシリコン・フッ素・無機系の耐性グレードを揃え、強靱で光沢保持力の高い塗膜を実現している。多雪地域向けの製品も取り揃えられ、あらゆる屋根へのニーズに対応する。

■各製品の促進耐候性試験結果

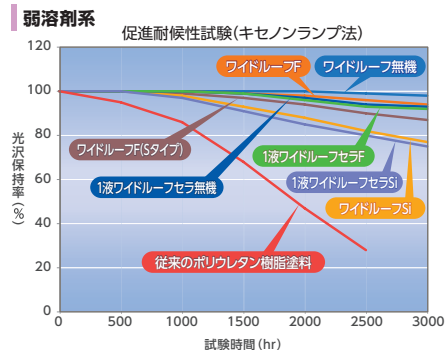


■ルーフバリア [遮熱色] シリーズ ラインアップ

弱溶剤 ワイドルーフシリーズ		
ワイドルーフ無機 ※	無機系塗料	2液 HALS
ワイドルーフF ※	フッ素系塗料	2液 HALS
ワイドルーフSi ※	シリコン系塗料	2液 HALS
1液ワイドルーフセラ無機	無機系塗料	1液 HALS
1液ワイドルーフセラF	フッ素系塗料	1液 HALS
1液ワイドルーフセラSi ※	シリコン系塗料	1液 HALS
水系 ルーフバリア水性シリーズ		
ルーフバリア水性Si	シリコン系塗料	1液 HALS
化粧スレート瓦用カチオン系シーラーレスフィラー		
バスコロフィラーCOOL	新生瓦・セメント瓦用カチオン系 下地調整塗材 [遮熱]	1液

※：多雪地域推奨品

■塗装面の温度比較

ワイドルーフFを塗装した面と一般塗料を塗装した面では、約18℃の温度差が確認できる。

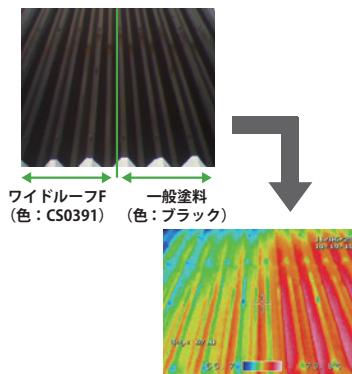

問い合わせ先

スズカファイン株式会社 Tel.059-397-2187 <https://www.suzukafine.co.jp/>