

快適性や美観を向上させる 集合住宅向け改修用玄関ドア

性能・操作性・安全性に配慮した、集合住宅向け改修用玄関ドア。既設のスチールドア枠を生かしながら、ドア本体のみを交換することができる。

時代のニーズに合ったデザインやカラーを取り揃え、建物全体のグレードアップにつながる改修を行うことが可能となる。

【特長】

- ①デザイン・カラーともに15のラインアップを用意。豊富なバリエーションを組み合わせることで、玄関ドアのイメージを一新できる。
- ②気になる外部の音や隙間風を防ぐ高い性能により、ドア周りの環境を改善する。
- ③開け閉めしやすいプッシュプルハンドルを標準装備。ダブルロック機構を備え、防犯性も向上する。
- ④カバー工法（既存枠を基礎として、既存枠内に新設枠を取り付ける）、持ち出し工法（既存枠を基礎として、外側に新設枠を取り付ける）の2工法から選択できる。

■オプション例

①耐震枠仕様

扉と枠の隙間を大きくすることで、枠が変形して扉にぶつかることを防ぐ（右図参照）。大地震が起きた際にもドアを開けることができる。

②換気装置

ドアの室内側に備えたつまみをスライドすることにより、通風・換気を行うことが可能。室外側からは通気口は見えず、意匠を損なうことがない。




施工前




施工後

■工法バリエーション




カバー工法



持ち出し工法

■耐震枠仕様（オプション）について

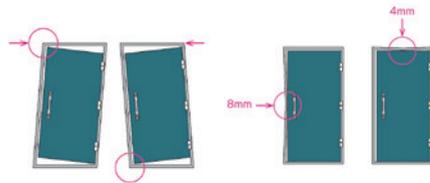

面内変形追従性

面内変形1/200時200N以下で扉が開放し、かつ手動により閉扉可能。また、面内変形1/120時500N以下で扉が開放できる。

局部変形追従性

縦枠中央部変位量8mm時に開放力500N以下、上枠中央部変位量4mm時に開放力500N以下で開放できる。

問い合わせ先

株式会社三協リフォームメイト Tel.03-5962-3191 <https://sankyo-reform-mate.jp/>