標 準 納 め 図 （元旦ユ鋼システム）

単位：mm

■軒先納め(元旦内樋 大型建築用 ※オプション)

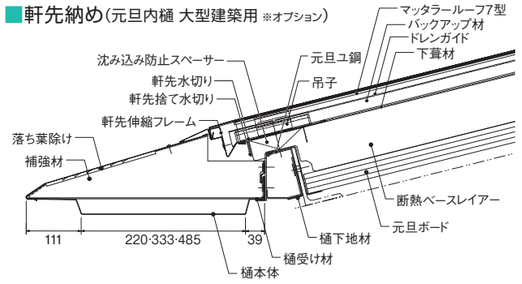

■棟納め

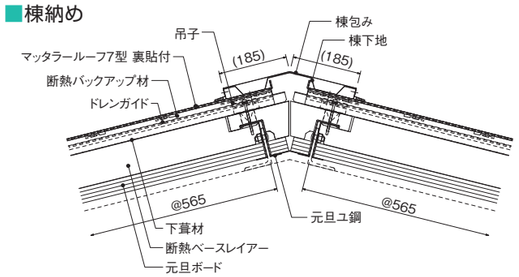

■ケラバ納め

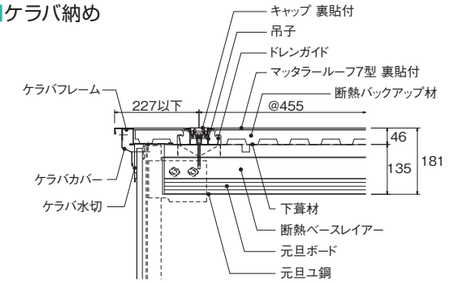

■壁立上り納め

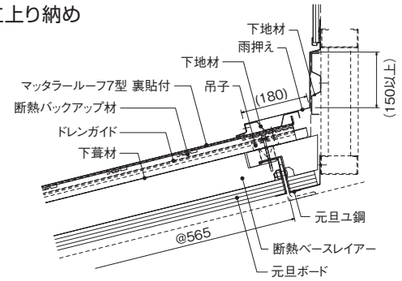

仕 様

■本体形状·寸法

マッタラールーフ 7型	マッタラールーフ 8型
	
有効幅 455mm	有効幅 126～424mm

■規格·性能

	マッタラールーフ 7型	マッタラールーフ 8型
有効長さ	4500·4520·4854mm(長尺も可能)	お問い合わせください
有 効 幅	455mm	台形材 126 ～ 424mm
勾　　配	5/100 以上※1	5/100 以上※1
曲げ半径	10m 以上	10m 以上
耐風圧性能	8000Pa[8kN/ ㎡]※2	6300Pa[6.3kN/ ㎡]※3

※1：3/100 対応仕様もあります。ご相談ください。　※2：(財)建材試験センターにおける試験値(鋼板系：0.4mm· 母屋ピッチ 606mm· 有効幅 455mm)
※3：(財)建材試験センターにおける試験値(鋼板系：0.4mm· 母屋ピッチ 606mm· 有効幅 424mm)

■材質·板厚

材　質	板　厚
フッ素ガルバリウム鋼板	0.45mm※5
カラーガルバリウム鋼板	0.4mm
カラーステンレス・フッ素ステンレス	0.45mm※5
銅板	0.4mm
カラーアルミ・フッ素アルミ	0.7mm

※5：板厚 0.45mm は、経済的な当社オリジナル製品です。
●その他の材質・板厚については多少納期を必要とします。ご相談ください。

■屋根30分耐火構造

FP030RF-1497 ～ FP030RF-1500(元旦ユ鋼システム)
鋼板系·ステンレス系(アルミ不可)0.4～0.8㎜(裏貼:有·無可)·防水材(防水シート可)·ポリスチレンフォーム100㎜以下·断熱ベースレイアー(ポリスチレンフォーム91㎜)·木毛セメント板40㎜·ユ鋼間隔565㎜以下·梁間3700㎜以下

FP030RF-1852(１)～(15)(断熱システム)
鋼板系·ステンレス系0.4～0.8㎜·アルミ系0.7㎜(裏貼:有·無可)·防水材(防水シート可)·ポリスチレンフォーム100㎜以下·木毛セメント板25～50㎜·C型鋼(100×50×20×2.3)要耐火被膜·梁間　構造計算上、安全な寸法

※やむをえず仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

製造
発売元　元旦ビューティ工業株式会社

本　　社　〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21　TEL(0466)45-8771

東 北 支 店 TEL (022) 728-3031　千 葉 営 業 所 TEL (043) 248-8041　岡 山 営 業 所 TEL (086) 236-0651
東 京 支 店 TEL (03) 6263-0393　北関東営業所 TEL (048) 599-1331　広 島 営 業 所 TEL (082) 261-3161
神奈川支店 TEL (0466) 43-2174　東 京 営 業 所 TEL (03) 6263-0371　四 国 営 業 所 TEL (089) 947-7818
中 部 支 店 TEL (052) 220-1051　新 潟 営 業 所 TEL (025) 285-8161　福 岡 営 業 所 TEL (092) 712-1691
大 阪 支 店 TEL (06) 6223-1830　神奈川営業所 TEL (0466) 43-2174　熊 本 営 業 所 TEL (096) 382-8711
中四国支店 TEL (086) 236-0651　甲 信 営 業 所 TEL (055) 288-1741　沖 縄 事 務 所 TEL (098) 871-0631
九 州 支 店 TEL (092) 712-1691　名古屋営業所 TEL (052) 220-1051　住宅グループ TEL (0466) 43-2195
北海道営業所 TEL (011) 792-6611　静 岡 営 業 所 TEL (054) 652-1181　ソーラーチーム TEL (0466) 45-9360
仙台営業所 TEL (022) 728-3031　北 陸 営 業 所 TEL (076) 222-9911　海外チーム TEL (0466) 43-2187
盛岡営業所 TEL (019) 622-2271　大 阪 営 業 所 TEL (06) 6223-1830　フリーダイヤル マルク ヨク サンキュー
福島営業所 TEL (0243) 36-1616　京 都 営 業 所 TEL (075) 646-3361　0120-09-49-39

全国約8,000人のネットワーク 責任施工体制 施工元旦会

●本カタログの無断転載を禁じます。

カタログコードNo. GB-304 20.04.S.2000 ①

元旦　屋根に夢と技術をのせて

完全嵌合式 定尺平滑葺き 金属屋根

マッタラールーフ®7型 PAT

自由度の高い意匠を実現する、定尺工法のフラット屋根

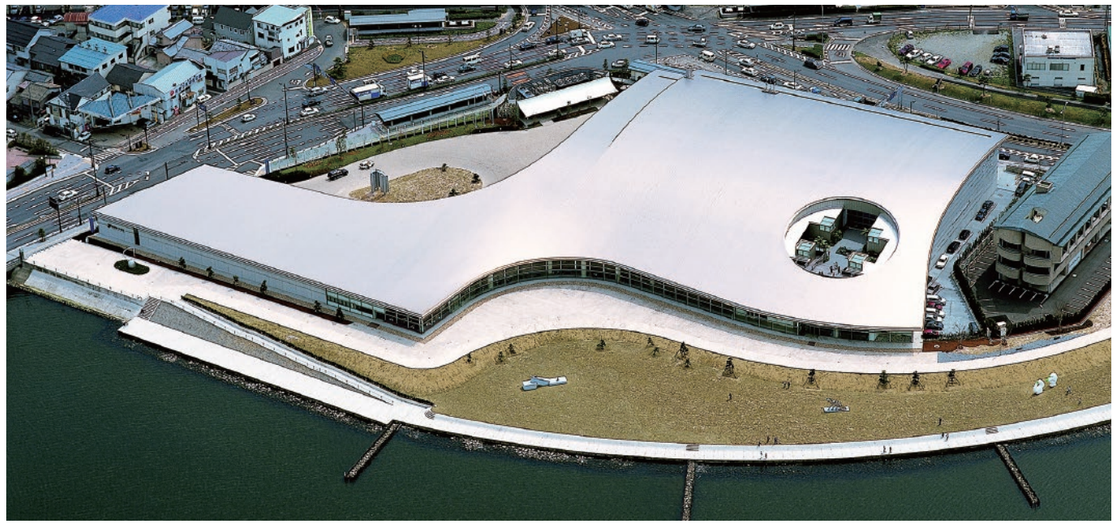

- 高い水密性を発揮する屋根構造
- 耐風圧性能**8000Paの高強度**で高層建築にも対応
- **定尺工法**·完全嵌合式で施工の省力化

特許"V字ハゼ"で高強度·高水密

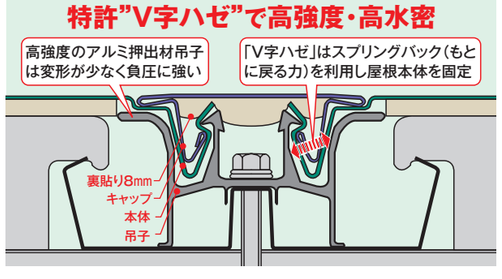

元旦ビューティ工業株式会社