



伝統的な”和瓦”の趣、
此処に極まる

長尺金属瓦
かわら455




結び絆 つくる未来

セキノ興産

長尺金属瓦 かわら455

住宅や商業施設、神社仏閣で数多く採用されている
重厚感が人気の和瓦調金属瓦『かわら455』
本体と部材を一新して、より”リアルに進化”しました

● 本体形状

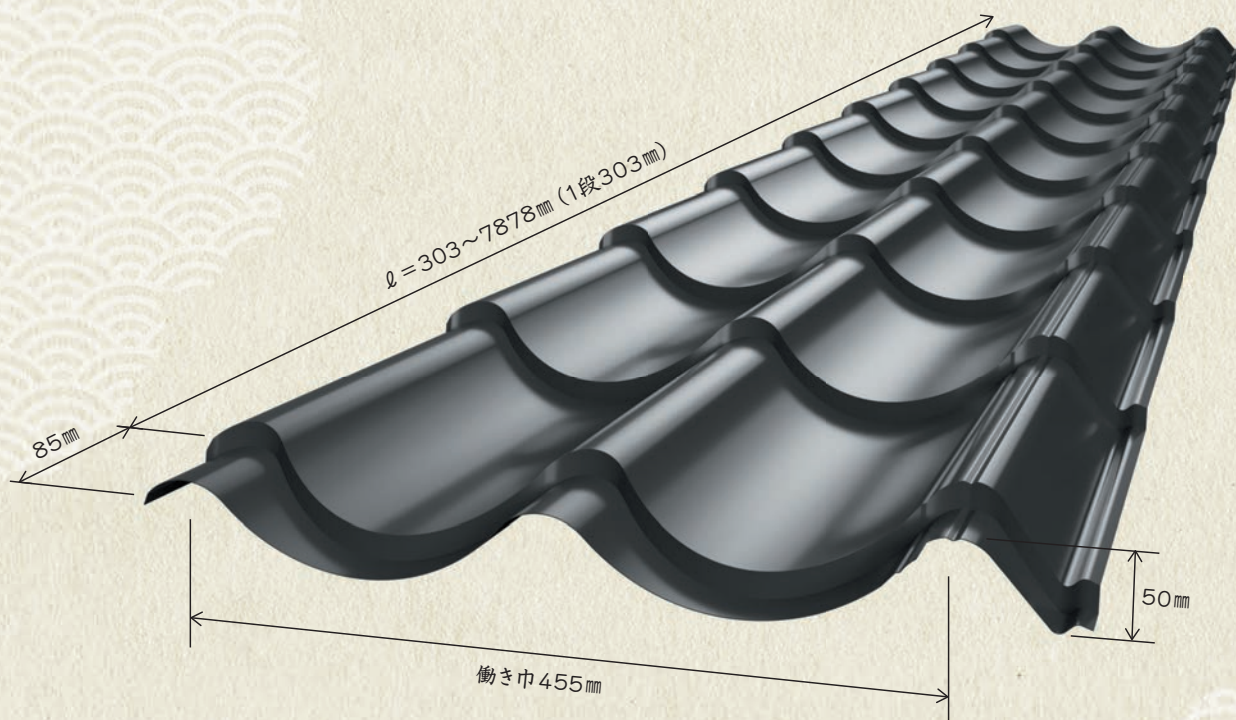

● 設計参考仕様

使用原板厚	0.5 mm
単位重量	6.7 kg / m ²
使用原板巾	645 mm
働き巾	455 mm
m ² 当り必要m数	2.2m
屋根勾配	25/100 以上
裏貼り断熱材	ポリエチレンフォーム (標準)

※ 商品の外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
※ 裏貼りの色は、ロットにより多少異なります。

● 色調

※ 印刷のため、実際の色とは多少異なります。

標準色			準標準色
耐摩カラー-SGL® <small>エスジーエル</small> 次世代ガルバリウム鋼板の「エスジーエル」と特殊ガラス繊維強化塗膜との相乗効果で長期耐久性が飛躍的に向上			ニスクフロンSGL® <small>エスジーエル</small> 次世代ガルバリウム鋼板の「エスジーエル」と特殊ガラス繊維強化塗膜との相乗効果で長期耐久性が飛躍的に向上
穴あき保証 25年	塗膜保証 15年		穴あき保証 25年
			塗膜保証 20年
 No.540S 耐摩ブラック	 No.518S 耐摩ワインレッド	 No.570S 耐摩いぶし銀	 FK101S FSブラックパール

※ 標準色以外についてはご相談ください。 ※ 在庫状況のご確認をお願いします。
※ 「耐摩カラー-SGL®」「ニスクフロンSGL®」は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

オーダーは必要段数(1段=ピッチ303mm×働き巾455mm)にて対応致します。また運搬の都合上、8m(27段)以上はご相談ください。

● 附属部材

(単位: mm)

<p>軒先捨唐草</p>	<p>まんじゅう 万十軒巴面戸</p>	<p>きょうばな 京花軒巴面戸</p>	<p>一文字軒面戸</p>	<p>雨押え</p>
<p>けらば瓦</p> <p>※ 指定寸法可能</p>	<p>軒先けらば瓦</p> <p>標準 小口塞ぎ一体型</p> <p>※ 指定寸法可能</p>	<p>けらば包み・専用化粧板</p> <p>※ 指定寸法可能</p>	<p>けらば捨て水切</p> <p>※ 指定寸法可能</p>	<p>けらばウレタン面戸</p>
<p>棟エプロン面戸</p>	<p>棟ウレタン面戸</p>	<p>棟包み</p>	<p>丸棟瓦 1段</p>	<p>丸棟瓦 3段</p>
<p>調整丸棟瓦</p>	<p>3連丸棟瓦</p> <p>※ 丸棟瓦 3段との併用はできません</p>	<p>角棟飾り(大)</p> <p>※ 在庫限り</p>	<p>角棟飾り(小)</p> <p>※ 在庫限り</p>	<p>丸棟瓦 小口フサギ</p>
<p>棟瓦(大)</p>	<p>棟瓦(小)</p>	<p>海津鬼瓦(大)</p>	<p>海津鬼瓦(小)</p>	<p>主棟巴</p>
<p>隅棟剣先</p>	<p>谷樋</p>	<p>隅棟エプロン面戸</p> <p>※ 現場折り曲げ加工</p>	<p>飾り棟板</p> <p>太目地(HG-42) h=250, l=450 細目地(HG-43) h=150, l=900</p>	<p>防水テープ(セルシール)</p> <p>※ 軒先面戸用</p>
<p>ルーラ (EPDMゴム) ○ 谷、隅棟用</p>	<p>リッジベンツ ○ 棟換気用</p> <p>① l=1820, w=(上)110(下)55, t=21 ② l=1220, w=(上)141(下)64, t=24</p>	<p>断熱ボード用 軒先面戸下地</p>	<p>断熱ボード(4段) ○ 耐熱難燃発泡性樹脂</p> <p>l = P303×4 段</p>	
<p>雪止金具 アングル用 羽根付き</p> <p>(小) L3×40 専用 (大) L4×50 専用</p>	<p>つるがた 弦型雪止金具</p>	<p>取付けサドル</p> <p>※ 雪止下地用</p>	<p>取付けビス</p> <p>* 専用ビット(ULR#4)が必要です</p> <p>パッキン付き専用木下地ビス* 35・48・75 105・120</p> <p>タッピングビス 15 木下地用</p> <p>パッキン付き専用鉄骨下地ビス* 110・130</p> <p>セルフドリリングビス 15 薄板用</p>	
<p>※ 塗料の性質上、同一ロット内でも色味に若干の個体差が生じる場合があります。</p>		<p>※ 雪止下地用</p>		

長尺金属瓦
かわら455



<http://www.sekino.co.jp>



注1) 改善の為、予告なく内容変更する場合がございます。ご了承ください。
注2) 無断転載・無断複製はご遠慮ください。